

Zdalny dostęp do źródeł elektronicznych BUR dla pracowników i studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

1. Obsługiwane przeglądarki internetowe.....	2
2. Uwagi odnośnie serwerów proxy	2
3. Konfiguracja przeglądarki Microsoft Edge	3
4. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer lub Edge (starsza wersja).....	5
5. Konfiguracja Google Chrome	7
6. Konfiguracja Mozilla Firefox.....	9
7. Konfiguracja Opera	11
8. Użytkowanie zdalnego dostępu	13

W celu uzyskania zdalnego dostępu do polskich i zagranicznych baz pełnotekstowych, bibliograficznych i abstraktowych wymienionych na stronie

<http://bur.ur.edu.pl/bazy-dostepne-w-sieci-ur>

niezbędna jest właściwa konfiguracja przeglądarki internetowej oraz posiadanie konta dostępowego koniecznego do autoryzacji użytkownika.

1. Obsługiwane przeglądarki internetowe

Zdalny dostęp można uzyskać używając następujących przeglądarek internetowych:

- Internet Explorer (IE) / Edge – IE w wersji nie niższej niż 6
- Mozilla Firefox – w wersji nie niższej niż 2.x
- Google Chrome
- Opera – w wersji nie niższej niż 7.x

Użycie innych przeglądarek nie było testowane, ale jest możliwe, o ile przeglądarka obsługuje skrypty zdalnej konfiguracji.

2. Uwagi odnośnie serwerów proxy


Omówione w punktach 3. do 6. czynności zmieniają ustawienia proxy połączenia przeglądarki.

Jeżeli używana jest indywidualna konfiguracja proxy, zdalny dostęp do zasobów BUR może nie działać.


Jeżeli indywidualna konfiguracja proxy zostanie zastąpiona konfiguracją omawianą w tej instrukcji, to po zakończeniu korzystania z zasobów BUR należy przywrócić własne ustawienia proxy.

3. Konfiguracja przeglądarki Microsoft Edge

3.1 W otwartym oknie przeglądarki rozwijamy listę „Ustawienia i nie tylko” – ikona w prawym górnym rogu przeglądarki i wybieramy opcję „Ustawienia”.

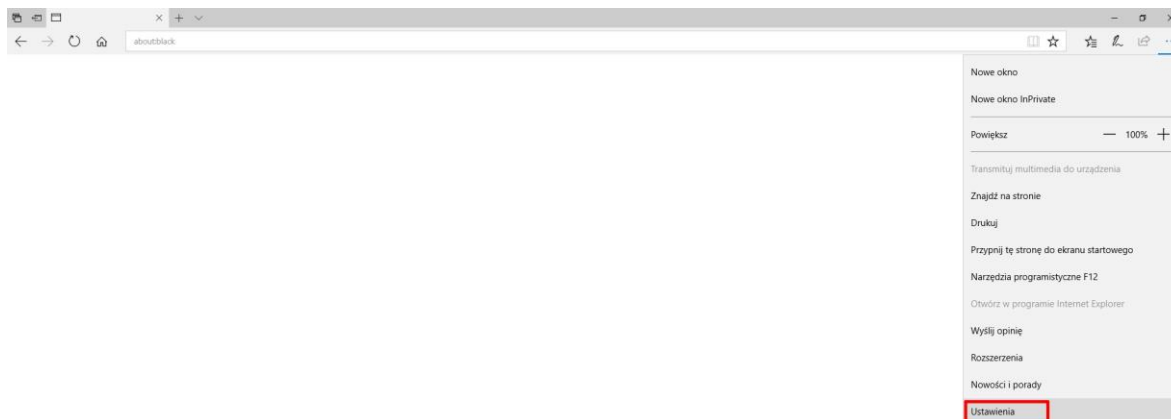


3.2 Następnie wybieramy sekcję „Ustawienia zaawansowane” i opcję „Wyświetl ustawienia zaawansowane”.

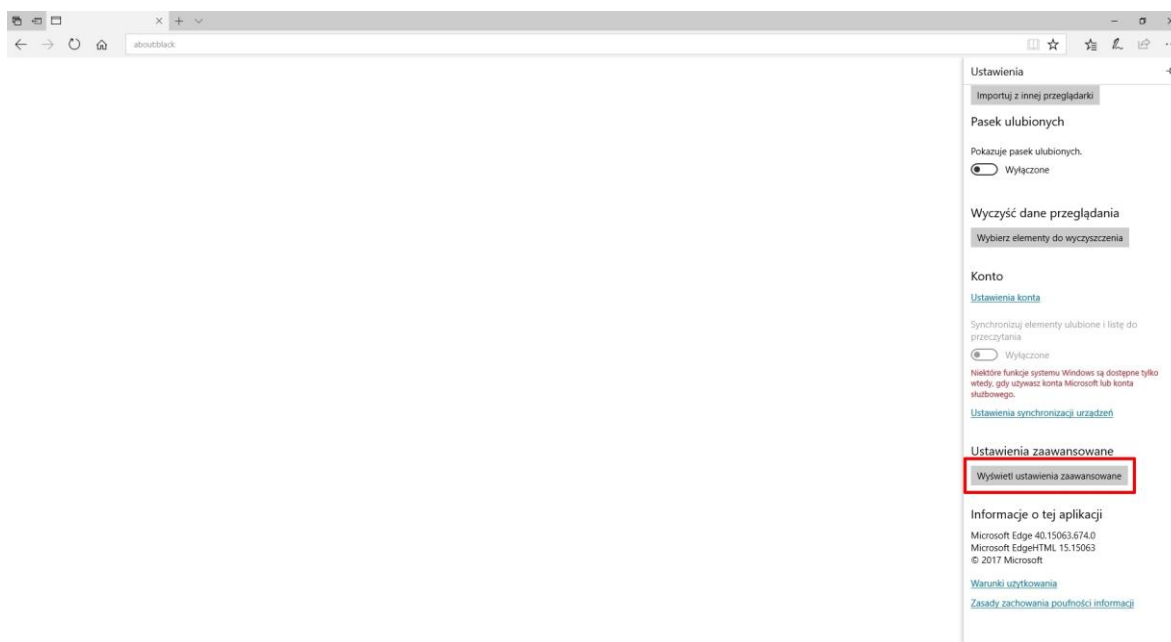

3.3 W kolejnej otwartej zakładce wybieramy sekcję „Konfiguracja serwera proxy” i opcję „Otwórz ustawienia serwera proxy”.



3.4 Ustawiamy przełącznik na „Włączony” w sekcji „Użyj skryptu instalacyjnego”, a w polu „Adres skryptu” wpisujemy: **http://bur.ur.edu.pl/bur.pac**

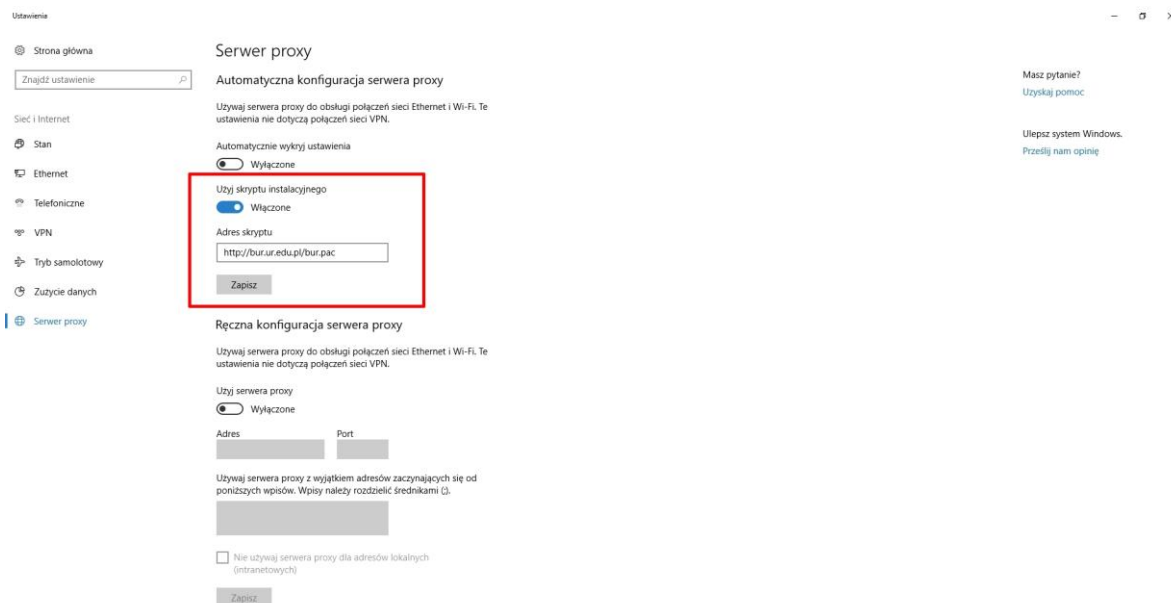


3.5 Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk „Zapisz” poniżej i zamykamy okno „Ustawienia”.

3.6 Ostatnim zalecanym krokiem jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie jej ponownie, aby mieć pewność, że nowe ustawienia zostały trwale zapisane i działają.


4. Konfiguracja przeglądarki Internet Explorer lub Edge (starsza wersja)

Instrukcja dotyczy przeglądarki IE11. W poprzednich wersjach wygląd i układ poszczególnych okien może się różnić. Starsza wersja przeglądarki Microsoft Edge korzysta z ustawień proxy dla IE i nie wymaga dodatkowych czynności.


4.1 W otwartym oknie przegląd rozwijamy listę „Narzędzia” i wybieramy pozycję „Opcje internetowe”.



4.2 Następnie wybieramy zakładkę „Połączenia” i opcję „Ustawienia sieci LAN”.

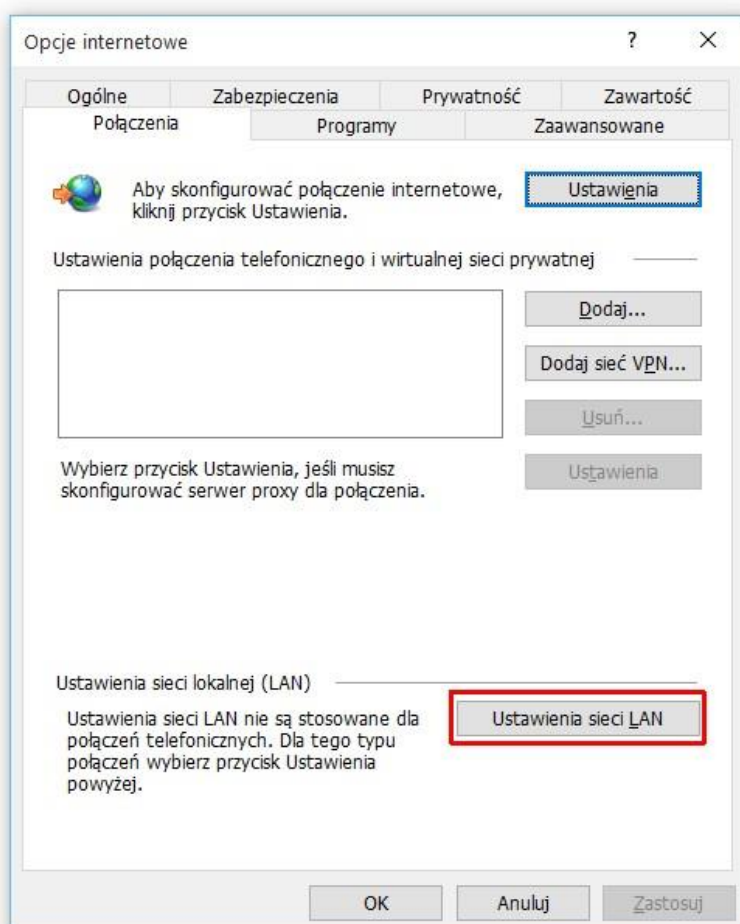

4.3 Zaznaczamy pole „Użyj skryptu automatycznej konfiguracji”, a w polu „Adres” wpisujemy: <http://bur.ur.edu.pl/bur.pac>

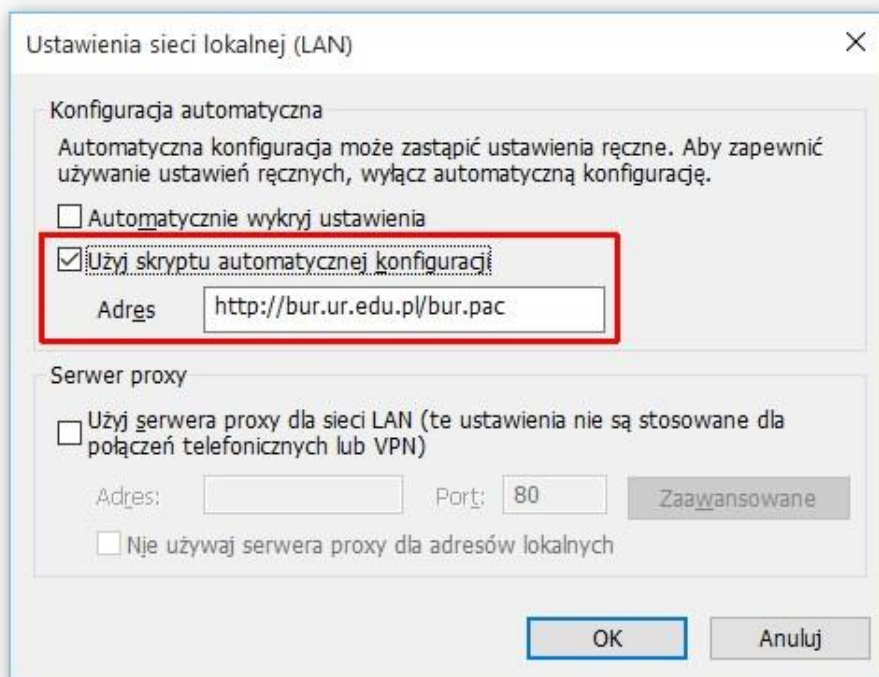


4.4 Zatwierdzamy zmiany klikając przycisk „OK” i powracamy do głównego okna przeglądarki.

4.5 Ostatnim zalecanym krokiem jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie jej ponownie, aby mieć pewność, że nowe ustawienia zostały trwale zapisane i działają.


5. Konfiguracja Google Chrome

Przeglądarka Google Chrome korzysta z tych samych ustawień co Internet Explorer. Jeżeli ustawienia zostały skonfigurowane w IE nie ma potrzeby powtarzania czynności w Chrome.


5.1 Rozwijamy listę „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome” i wybieramy „Ustawienia”.

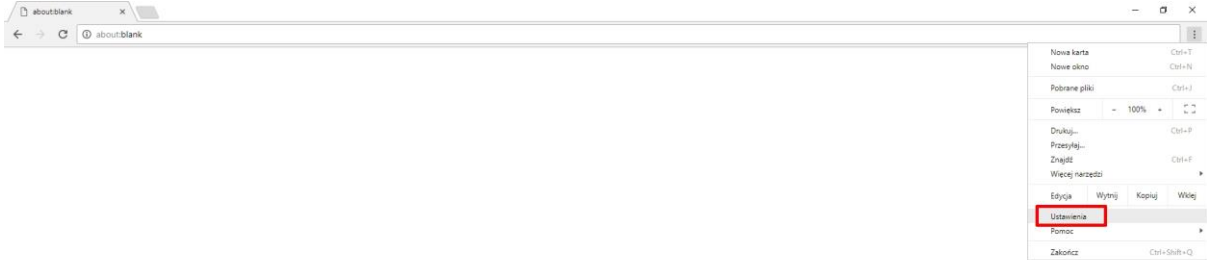

5.2 Wybieramy opcję „Zaawansowane”.

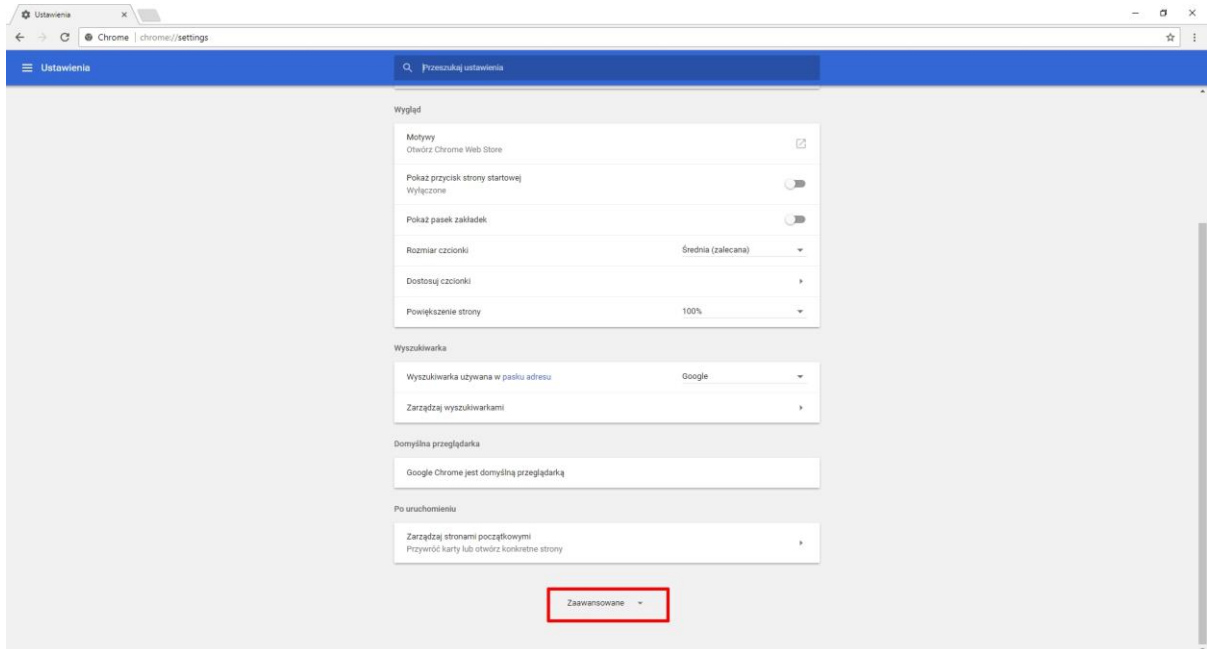

5.3 Odłoni się więcej opcji spośród których wybieramy „Otwórz ustawienia serwera proxy”.

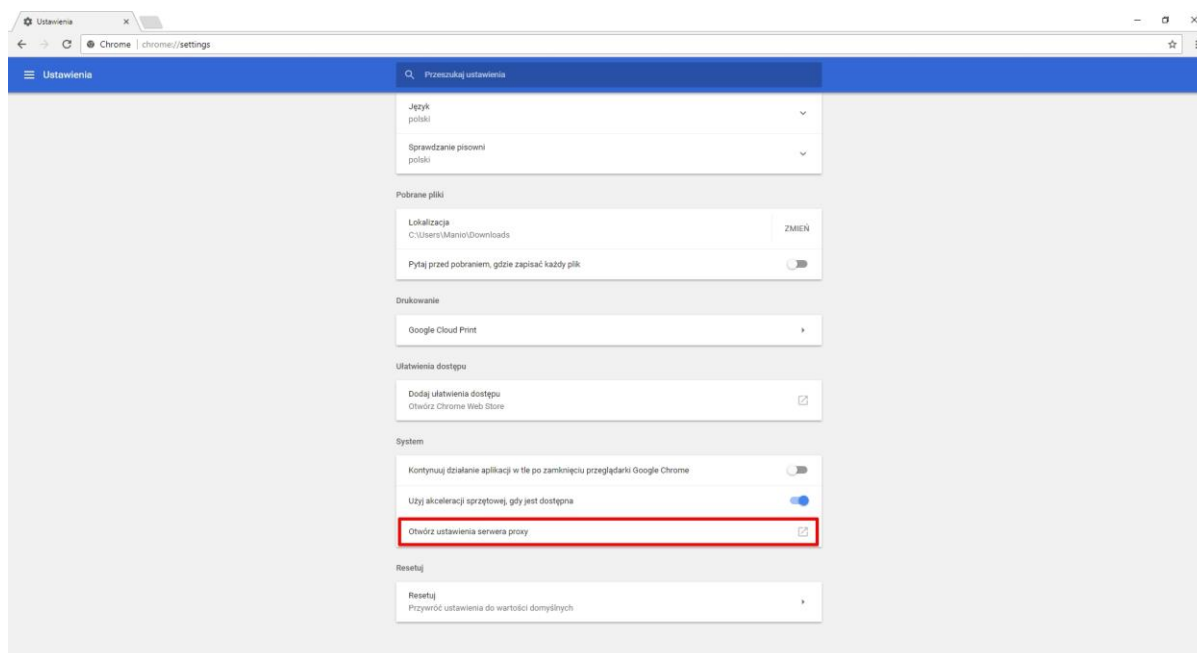


5.4 Następnie wykonujemy czynności 4.2 do 4.4 z konfiguracji dla przeglądarki Internet Explorer lub Edge (starsza wersja). Na koniec zamykamy kartę „Ustawienia”.


5.5 Ostatnim zalecanym krokiem jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie jej ponownie, aby mieć pewność, że nowe ustawienia zostały trwale zapisane i działają.

6. Konfiguracja Mozilla Firefox

6.1 Rozwijamy listę „Otwórz menu” i wybieramy „Opcje”.

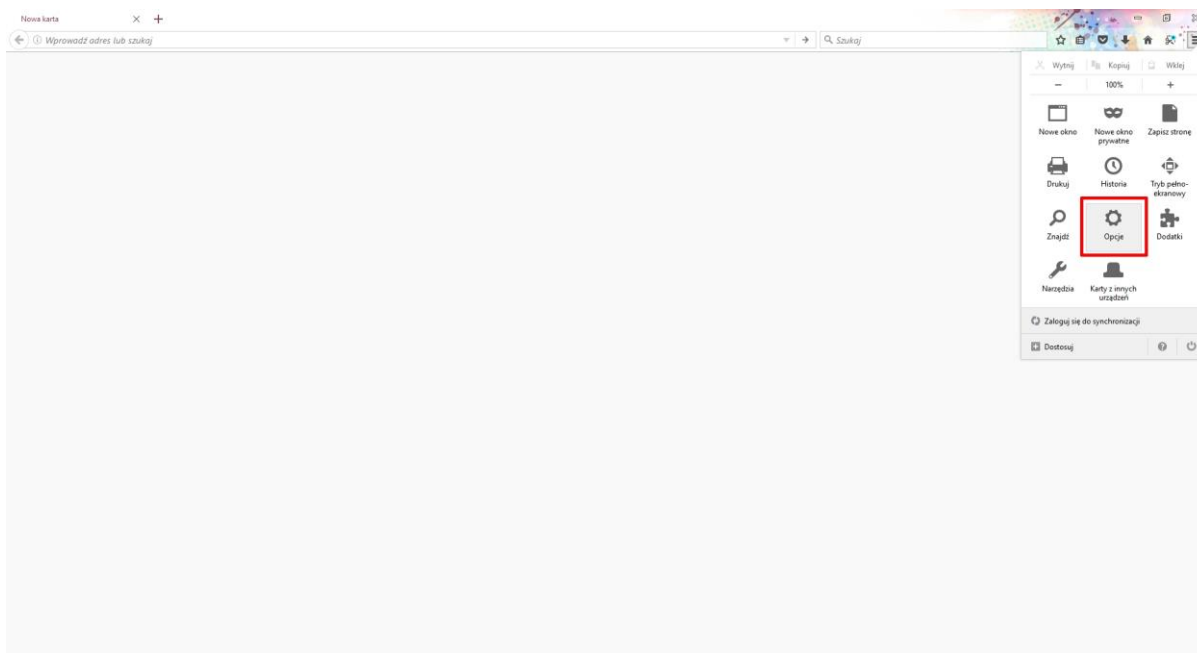

6.2 Zostajemy na zakładce „Ogólne”, a następnie w sekcji „Proxy sieciowe” (przewijamy na sam dół prawą stronę z opcjami) wybieramy „Ustawienia”.

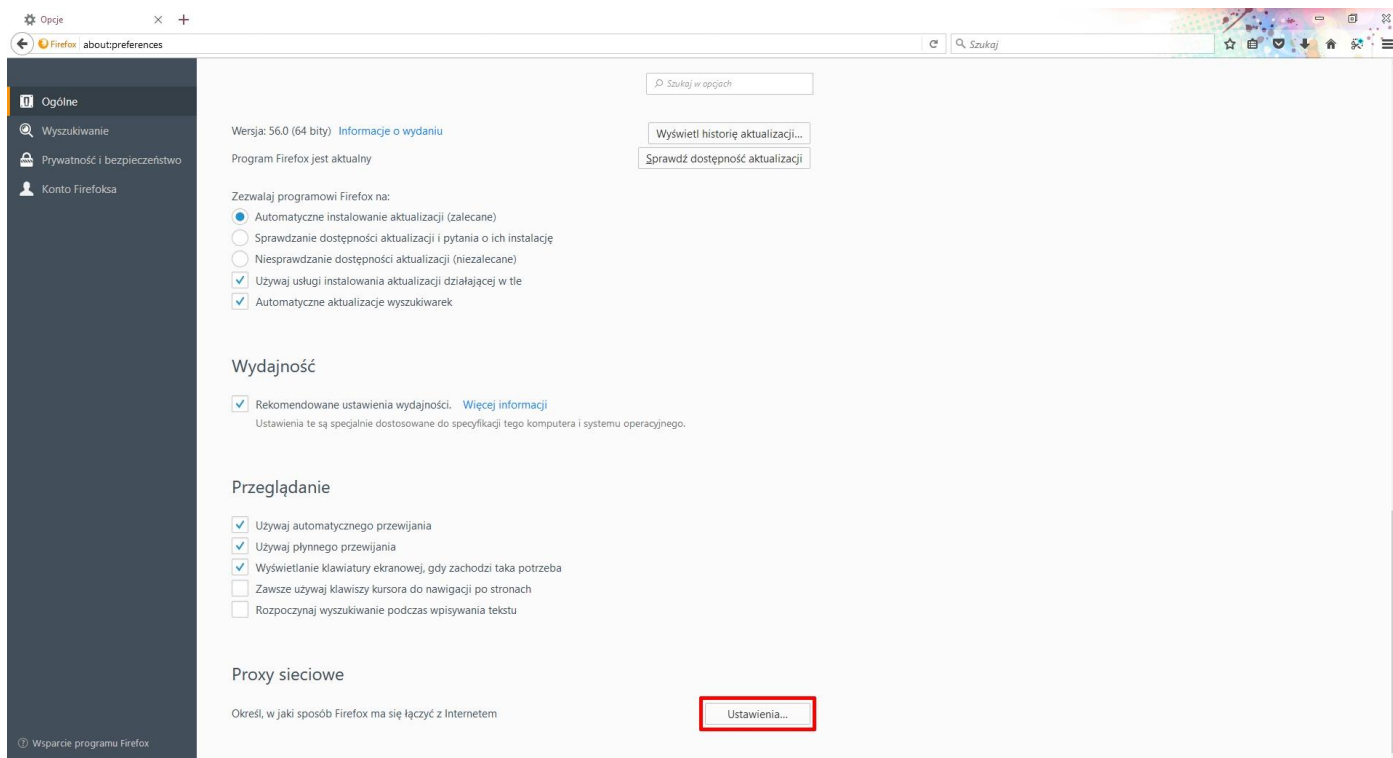

6.3 Zaznaczamy „Adres URL automatycznej konfiguracji proxy” i w pole wpisujemy: **http://bur.ur.edu.pl/bur.pac**

Ustawienia połączenia

Konfiguracja serwerów proxy do połączenia z Internetem

Bez serwera proxy

Automatycznie wykrywaj ustawienia serwerów proxy dla tej sieci

Używaj systemowych ustawień serwerów proxy

Ręczna konfiguracja serwerów proxy:

Serwer proxy HTTP: 192.168.110.5 Port: 8081

Użyj tego serwera proxy dla wszystkich protokołów

Serwer proxy SSL: Port: 0

Serwer proxy FTP: Port: 0

Host SOCKS: Port: 0

SOCKS v4 SOCKS v5

Nie używaj proxy dla:

localhost, 127.0.0.1

Przykład: .mozilla.org, .com.pl, 192.168.1.0/24

Adres URL automatycznej konfiguracji proxy:

http://bur.ur.edu.pl/bur.pac

Nie pytaj o uwierzytelnianie jeśli istnieje zachowane hasło

Proxy DNS podczas używania SOCKS v5

6.4 Zatwierdzamy zmiany przyciskiem „OK”, aby powrócić do przeglądarki. Na koniec zamykamy kartę „Opcje”.

6.5 Ostatnim zalecanym krokiem jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie jej ponownie, aby mieć pewność, że nowe ustawienia zostały trwale zapisane i działają.

7. Konfiguracja Opera


Przeglądarka Opera korzysta z tych samych ustawień co Internet Explorer.

Jeżeli ustawienia zostały skonfigurowane w IE nie ma potrzeby powtarzania czynności w Operze.

7.1 Rozwijamy listę „Spersonalizuj i miej kontrolę nad Operą” i wybieramy pozycję „Ustawienia”.



7.2 Wybieramy po lewej opcję „Przeglądarka”. Następnie przechodzimy do sekcji „Sieć”, gdzie wybieramy opcję „Zmień ustawienia serwera proxy...”.

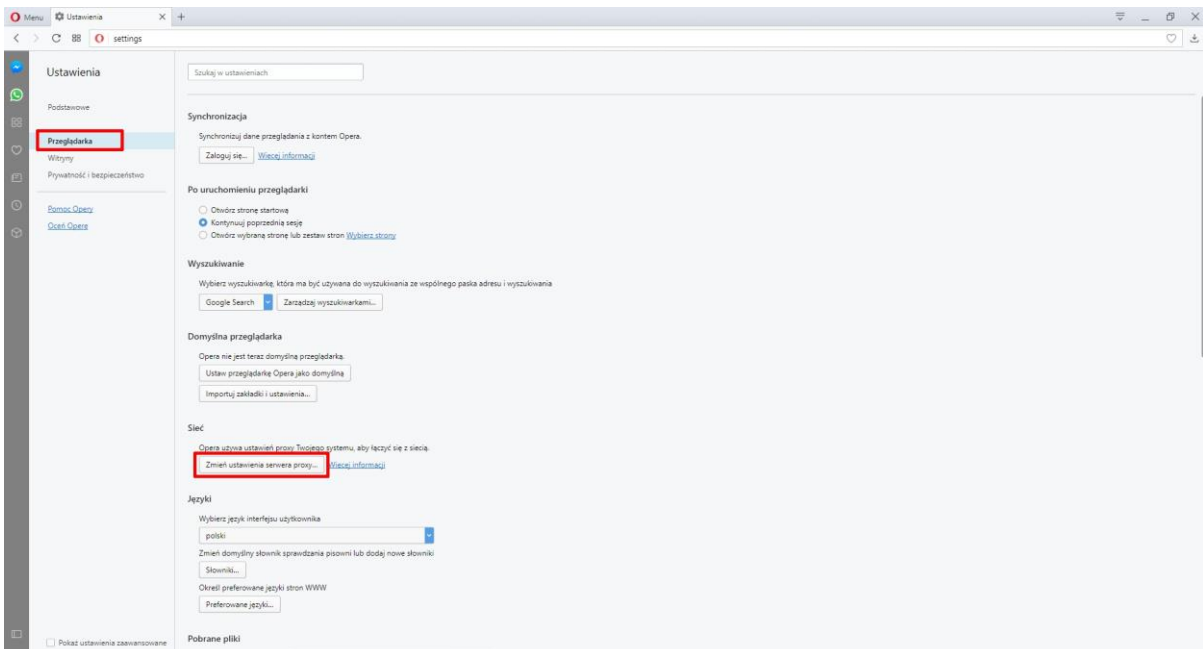

7.3 Następnie wykonujemy czynności 4.2 do 4.4 z konfiguracji dla przeglądarki Internet Explorer lub Edge (starsza wersja). Na koniec zamykamy kartę „Ustawienia”.

7.4 Ostatnim zalecanym krokiem jest zamknięcie przeglądarki i uruchomienie jej ponownie, aby mieć pewność, że nowe ustawienia zostały trwale zapisane i działają.


8. Użytkowanie zdalnego dostępu

8.1 W prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce przechodzimy na stronę

<http://bur.ur.edu.pl/bazy-dostepne-w-sieci-ur>

a następnie wybieramy żadaną bazę.

8.2 W oknie logowania podajemy login (Użytkownik) oraz hasło do niego.

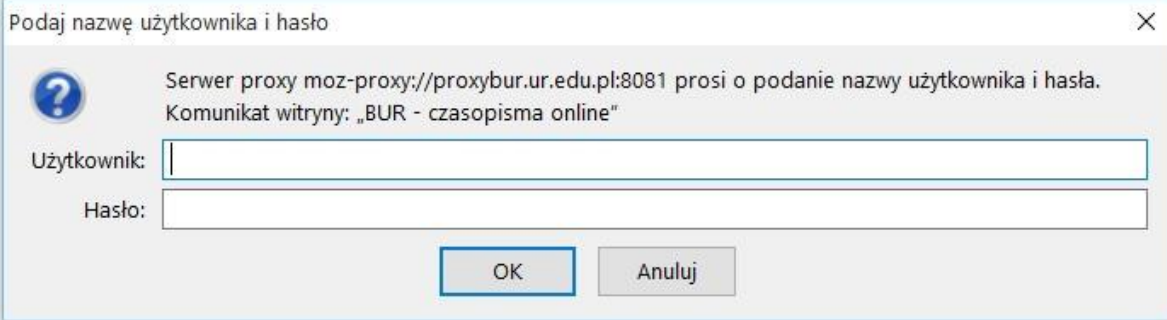

Podaj nazwę użytkownika i hasło

Server proxy moz-proxy://proxybur.ur.edu.pl:8081 prosi o podanie nazwy użytkownika i hasła.
Komunikat witryny: „BUR - czasopisma online”

Użytkownik:

Hasło:

OK Anuluj

8.3 Po zalogowaniu uzyskujemy dostęp, taki jak z sieci komputerów uniwersyteckich, do wszystkich zasobów wymienionych na stronie. Po dwóch godzinach użytkowania, lub po zamknięciu przeglądarki będzie konieczne ponowne zalogowanie.